

Blandesløjfe Komplet (1 stk.)

Varenr.: 1008

Pakkeløsningen dækker over komponenter og etableringen af én blandesløjfe samt varmestyringen af denne.

Indhold

Antal	Varenr.	Beskrivelse
1 stk.	732	Montering af blandesløjfe
1 stk.	913	Blandesløjfe
2 stk.	96131603	CleverHouse SC.ST.02 temperatur sensor, rørmontage
1 stk.	96131611	CleverHouse SC.IM.04 I/O kort
1 stk.	96131540	Strømforsyning HDR-30-24 +24V/1,5A 36W DIN SKINNE
3 stk.	96201003	Relæ Finder installation 24VDC
1 stk.	2291731	Gruppetavle, 12 moduler
1 stk.	96210109	Nøgleslås til gruppetavle
1 stk.	96210111	Lastafbryder DX3 1P 16A 250V 1-modul




Montering af blandesløjfe

Varenr.: 732

Prisen er udelukkende for montage og hjælpematerialer i form af kabler, samledåser, kabelkanal og samlemuffer. Følgende er inkluderet i prisen:


- Montage og tilslutning af temperatur sensor til måling af frem- og returløb, max. 3m fra tavle..
- Tilslutning af 2 eller 3 vejs motorventil, max. 3m fra tavle.
- Tilslutning af pumpe, max. 3m fra tavle.
- Montering af tavle. Max. 5m til nærmeste 230 tilslutningspunkt og 10m til nærmeste controller/ethernet

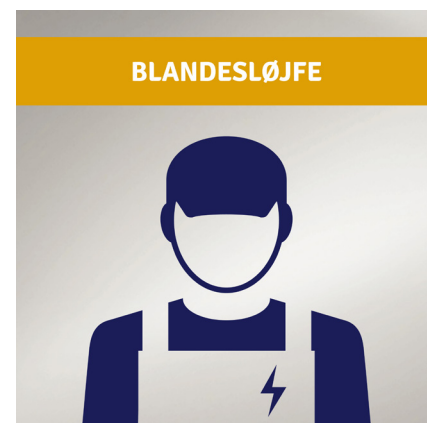

Blandesløjfe

Varenr.: 913

Prisen er for én blandesløjfe som bliver tilgængelig i App eller windows program.

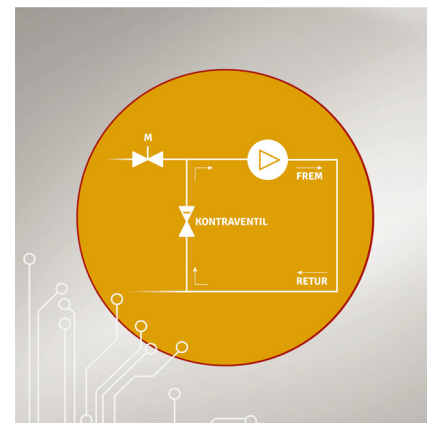

CleverHouse SC.ST.02 temperatur sensor, rørmontering

Varenr.: 96131603

SC.ST.02 er en digital temperaturføler til montering på rør eller til måling af gulvtemperatur ved montering i et tomrør.

- Forsyning: 24V
- Måleområde: -25 til 125°C
- Målenøjagtighed: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ i området -10 til 85°C
- Dimensioner: $\varnothing 6.5 \times 50\text{mm}$
- Kabellængde: 3m



CleverHouse SC.IM.04 I/O kort

Varenr.: 96131611

Kombineret I/O kort med 8 udgange og op til 13 digitale indgange samt 5 digitale one-wire indgange. Det er meget montagevenligt, da det monteres på DIN-skinne og med alle forbindelser i 3,5 mm terminalstik. Bredden på kortet svarer til 4 moduler. Modulen kan direkte anvendes som IO-modul sammen med en Softcontrol Cleverhouse controller SC.CC.01, hvor kortet kan styre 8 varmezoner ud fra de målte temperaturer. Hvis der er behov for trådløs temperaturmåling kan dette også lade sig gøre ved at anvende Enocean temperaturfølere, som tilkobles Cleverhouse controlleren SC.CC.01.



Strømforsyning HDR-30-24 +24V/1,5A 36W DIN SKINNE

Varenr.: 96131540

Strømforsyning fra MeanWell til DIN skinne montering

- Input: 230 V AC
- Output: 24V DC / 1,5A/ 36W
- Dimensioner(BxHxD): 35mm x 93 mm x 56 mm.



Relæ Finder installation 24VDC

Varenr.: 96201003

Kontinuerlig brug af spole og kontaktorer. AC/DC støjsvag spole (med varistorbeskyttelse). Mekaniske og LED-indikatorer som standard. Beskyttende adskillelse (forstærket isolering) mellem spole og kontakter. 35 mm skinnemontering (EN 60715). I overensstemmelse med EN 6109:2009



Gruppetavle, 12 moduler

Varenr.: 2291731

Halogenfri gruppetavle fra Malmbergs fremstillet i slagfast og selvslukkende ABS-plast 650°C. Bagstykke er helstøbt og har udslagsblanketter for kabel og rør. Leveres komplet med hvid dør og nul- og jordskinne af polyamid 960°C. Dørlås findes som tilbehør. 6-moduler afdækning medfølger til tavler med op til 24 moduler. 12-moduler afdækning medfølger til tavler med til 36-54 moduler.



Nøgleslås til gruppetavle

Varenr.: 96210109

Brug denne nøgleslås til aflåsning en gruppetavle.
Lås og 2 stk. nøgler medfølger.



Lastafbryder DX3 1P 16A 250V 1-modul

Varenr.: 96210111

Bryderne er egnet til forskellige applikationer i motorstyringscentre, tavleanlæg og hovedtavler for forskellige anlæg og maskiner. Brydningskapacitet AC22 ifølge IEC 60947-3. Monteres på DIN-skinne.

